
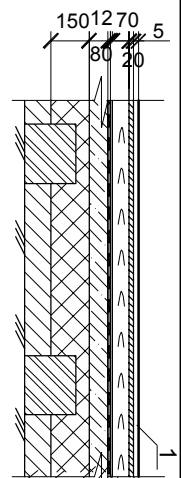
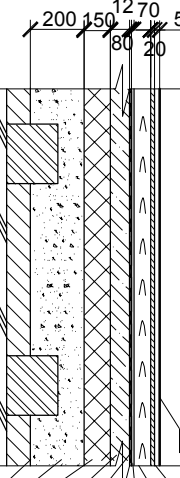
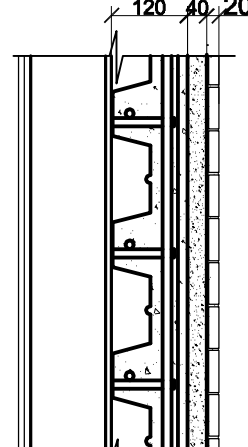
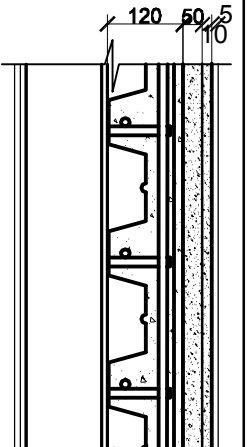


Экспликация полов первого этажа, Литер В

| Номер помещения по плану | Тип пола по проекту | Схема пола или номер узла по серии | Элементы пола и их толщина. | Площадь пола, м2 |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|------------------|
| 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 | 1 |  | 1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Сухостелующее основание по грунту | 202,04 |
| 1,2,7,16,18 | 2 |  | 1. Покрытие -Линолеум полукommerческий износостойкий по ГОСТ18108-80 на клеевой смеси КН-2 - 5 мм. 2. Фанера - 20мм, обработанная Пиритакс -3000 на 3 слоя 3. Лаги 60х70 с шагом 400 мм. 4. Оргалитовая прокладка - 12мм 5. Битумная обмазочная гидроизоляция 6. Бетон В7,5 по металлическим сеткам (2х4С 5Вр+100 - 100мм) 7. Керамзит -150мм 8. Сухостелующая засыпка из шлака и строительного мусор а по грунту | 164,5 |
| 2 | 2* |  | 1. Покрытие -Линолеум полукommerческий износостойкий по ГОСТ18108-80 на клеевой смеси КН-2 - 5 мм. 2. Фанера - 20мм, обработанная Пиритакс -3000 на 3 слоя 3. Лаги 60х70 с шагом 400 мм. 4. Оргалитовая прокладка - 12мм 5. Битумная обмазочная гидроизоляция 6. Бетон В7,5 по металлическим сеткам (2х4С 5Вр+100 - 100мм) 7. Керамзит -150мм 8. ПГС-200мм 9. Сухостелующая засыпка из шлака и строительного мусор а по грунту | 31,0 |

Экспликация полов второго этажа, Литер В

| Номер помещения по плану | Тип пола по проекту | Схема пола или номер узла по серии | Элементы пола и их толщина. | Площадь пола, м2 |
|--------------------------|---------------------|---|---|------------------|
| 4,5,8,9,10,11 | 1 |  | 1. Покрытие - плитка из керамогранита 60х60 на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Ж/Б перекрытие - 120 мм. 4. Металлическая балка перекрытия 5. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю | 184,69 |
| 1,2,3,6,7 | 2 |  | 1. Покрытие - Линолеум коммерческий с характеристиками по пожарной опасности В2, РП2, Д3, Т2-5 мм 2. Напвеной пол типа Базис 10мм 3. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 45 мм. 4. Ж/Б перекрытие - 120 мм. 5. Металлическая балка перекрытия 6. Подвесной потолок из 2-х слоев ГКЛО, толщиной 12,5мм по металлическому профилю | 218,81 |

Примечание:

1. При устройстве полов первого этажа в помещениях 2, 7 (Лит.В) произвести демонтаж двух рядов кирпичной кладки существующих кирпичных столбиков, общим объемом -0,3 м³, а в помещениях 1, 16 - 0,68 м³.

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

| | | | |
|---|--|---------------------|------|
| 226/31-АС | | | |
| НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь | | | |
| Департамент образования г. Перми | | Стадия | Лист |
| | | РД | 52 |
| Экспликация полов первого и второго этажа, Литер В | | ООО "Термстроймет+" | |