


Труды мемориальная для сканбу С-1. М1:10

Спецификация на одно изделие скамьи С-1

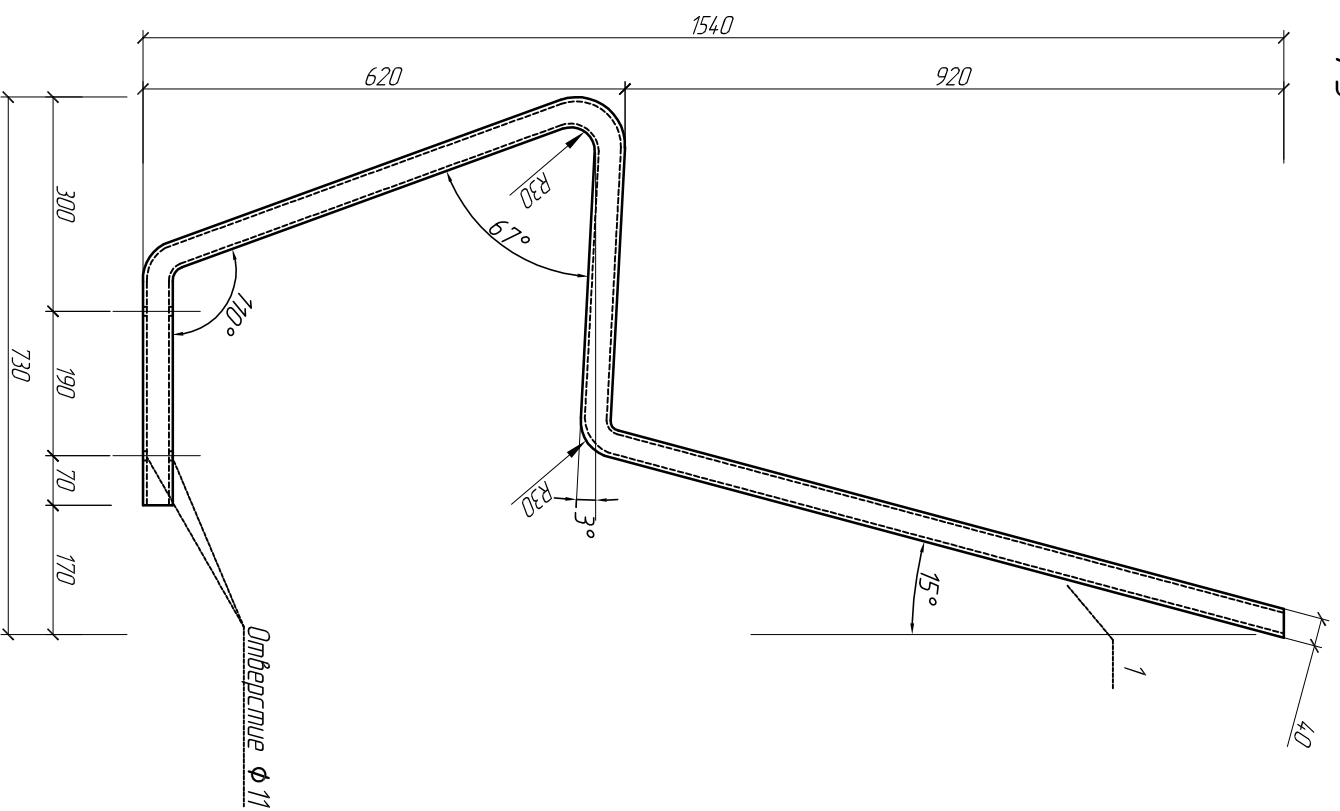

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
1	ГОСТ 8639-82	Труба 40х40х5,0 L=2700	1	13,9	
2	ГОСТ 103-2006	-40х10,0 L=1100	1	3,4	
3	ГОСТ 103-2006	-40х10,0 L=480	2	1,5	
	"ЦСК-Пермь"	Длигель рамный металлический, платиновая золотка ДРМ-10202	26		
	"ЦСК-Пермь"	Болт с метрической резьбой М603-670	338		
		<u>Материалы</u>			
		Лоска 40х40, L= 3800	52		0,32м³

Примечания

1. Отверстия для крепежа дерева выдолбить по месту.
2. Сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*.
3. Деревянные детали обработать антисептиком типа Велінка и антипиреном типа Пурилок-3000.
4. Металлические детали окрасить эмалью ХВ-785 или ХВ-784 (ГОСТ 7313-75) в четыре слоя, общей толщиной не более 130 мкм по грунтовке ХС-010 (ГОСТ 9355-81) в два слоя, общей толщиной не более 20 мкм. Возможно применение других лакокрасочных материалов, все лакокрасочные материалы должны соответствовать требованиям приложения 15 СНиП 2.03.11-85.

[illegible]

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>

							2009/07-06-И-1-АР
изм.	к уч.	лист	№док	подпись	дата	Реконструкция набережной р. Кама в г.Перми	
						Здание хранения инвентаря	
Гл. спец.	Рядухина						
Разраб	Кушмель						
Проектир	Рядухина					Труба металлическая для скамьи С-1, М1-Ю. Спецификация на одно изделие скамьи С-1	
Нкантр.	Ярославцев						
						ЗАО Институт "ТИРС"	