


СОГЛАСОВАНО:

Инв. N подл.


Подпись и дата

Взамен инв. N

Узел 3.

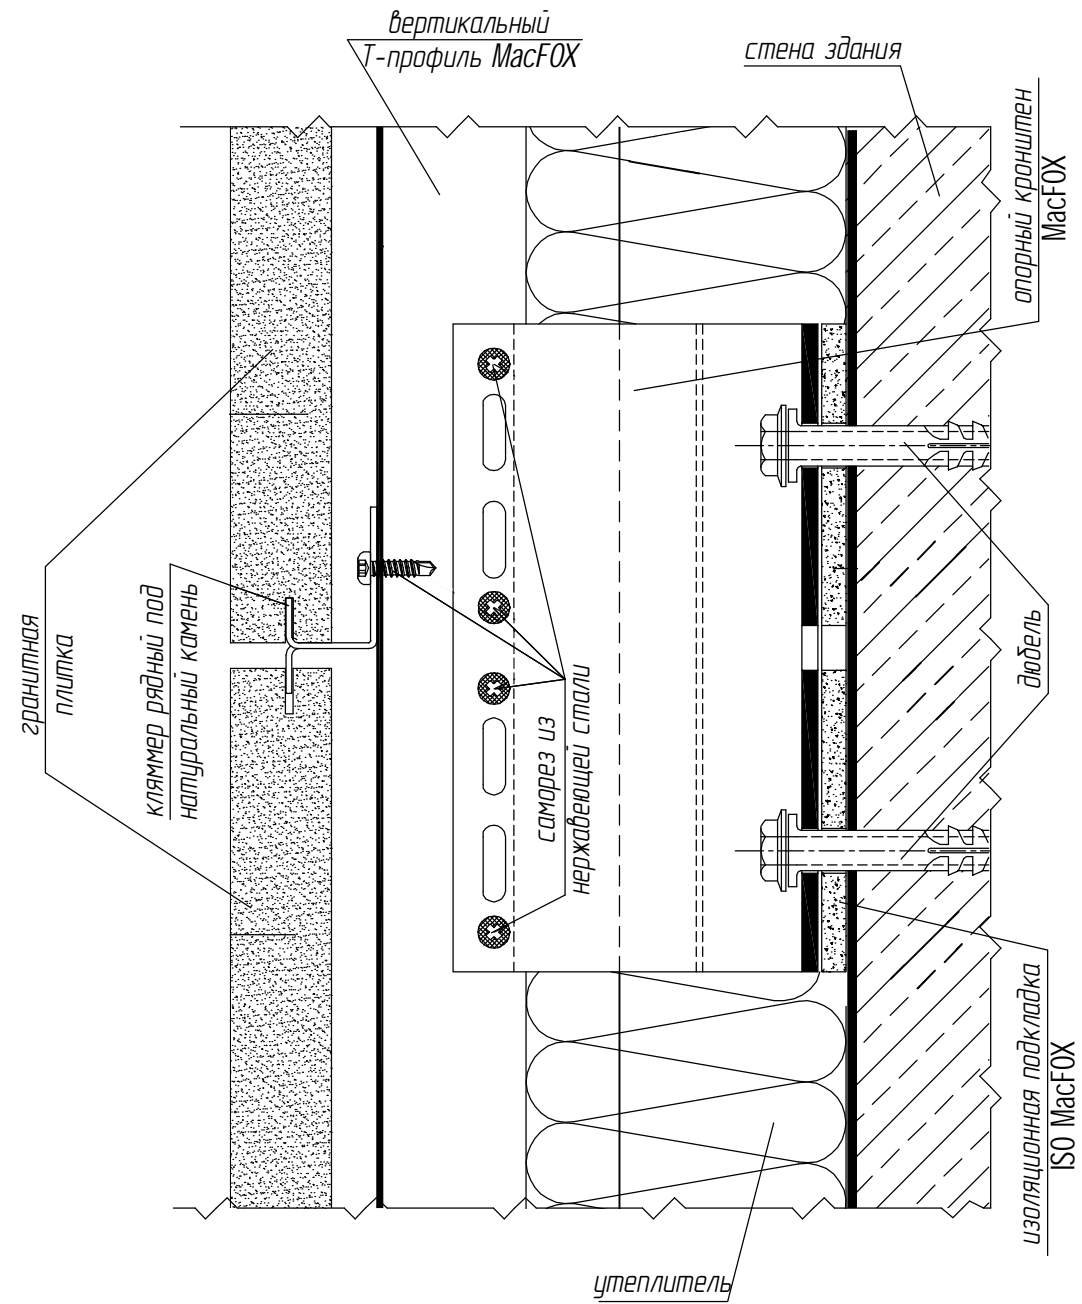

Узел 4.

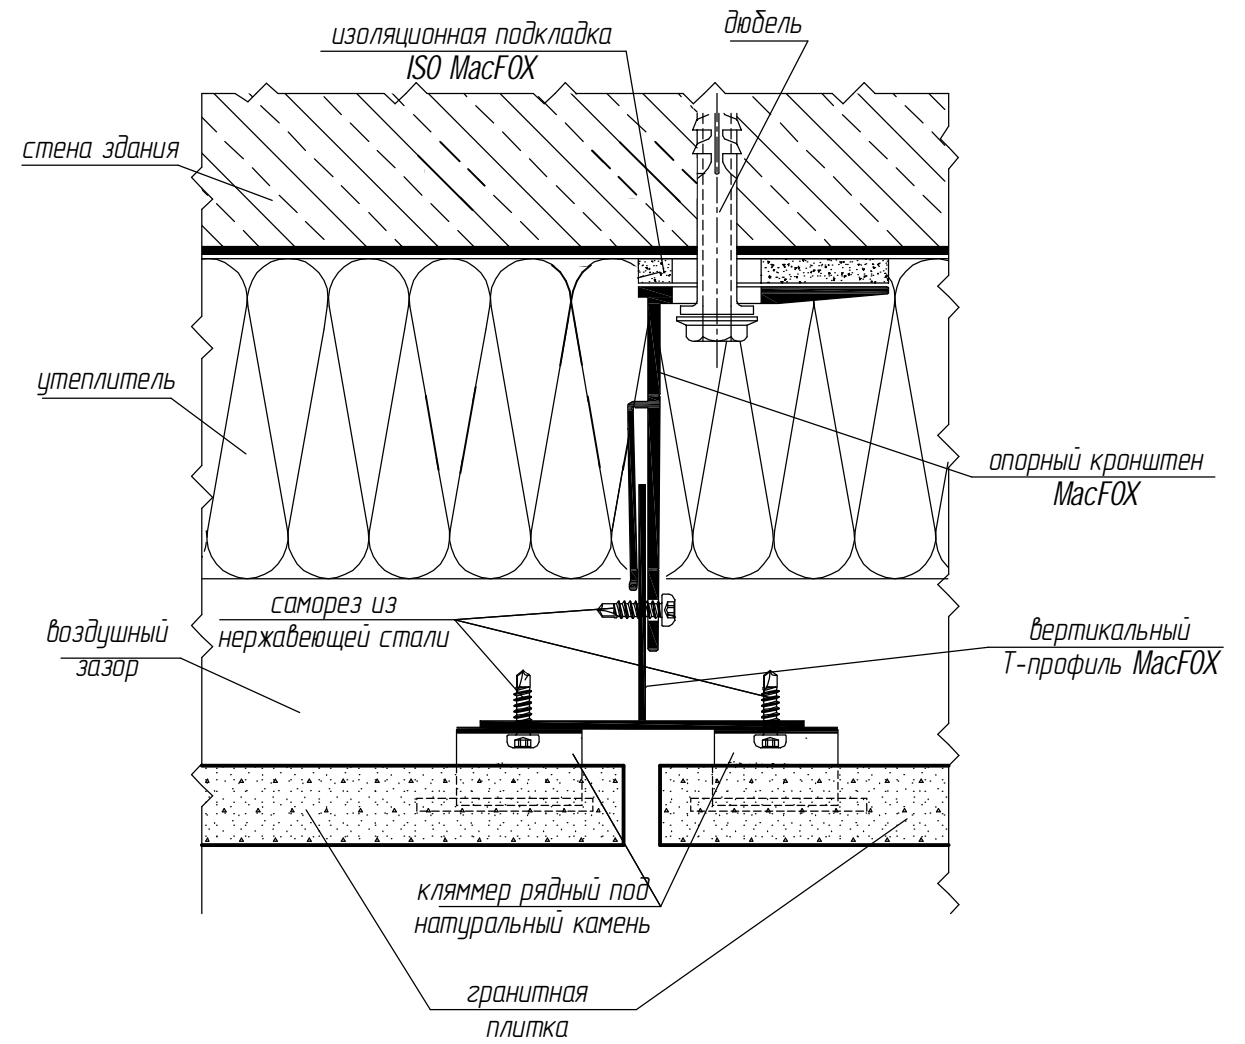

Примечания

1. Узел крепления разработан на основании альбома технических решений "Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором MLV-v-20".
2. При монтаже пазы в гранитных плитках заполняются на всю глубину полиуретановым герметиком.

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|---------|------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | 2009/07-06-И-1-АР | | |
| | | | | | | Реконструкция набережной р. Кама в г.Перми | | |
| изм. | к уч. | лист | 1 док | подпись | дата | Здание хранения инвентаря | Стадия | Лист |
| Гл. спец. | Рябухина | | | | | | Р | 8 |
| Разраб. | Захаров | | | | | | | |
| Проверил | Рябухина | | | | | | | |
| Н. контр. | Ярославцев | | | | | Узлы 3, 4 | | ЗАО Институт "ПИРС" |