


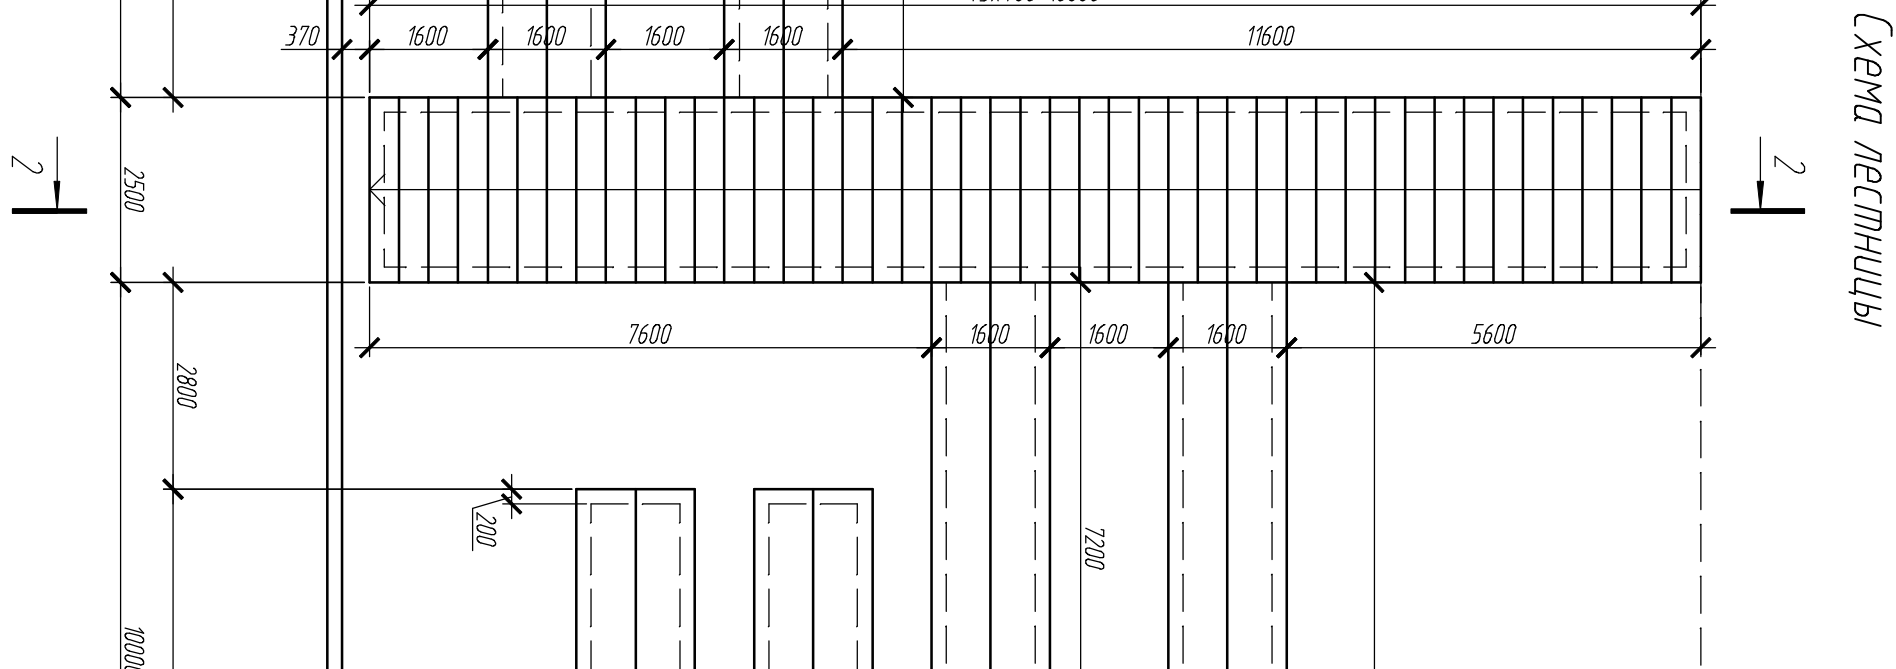
[illegible]

Схема раскладки сеток лестницы

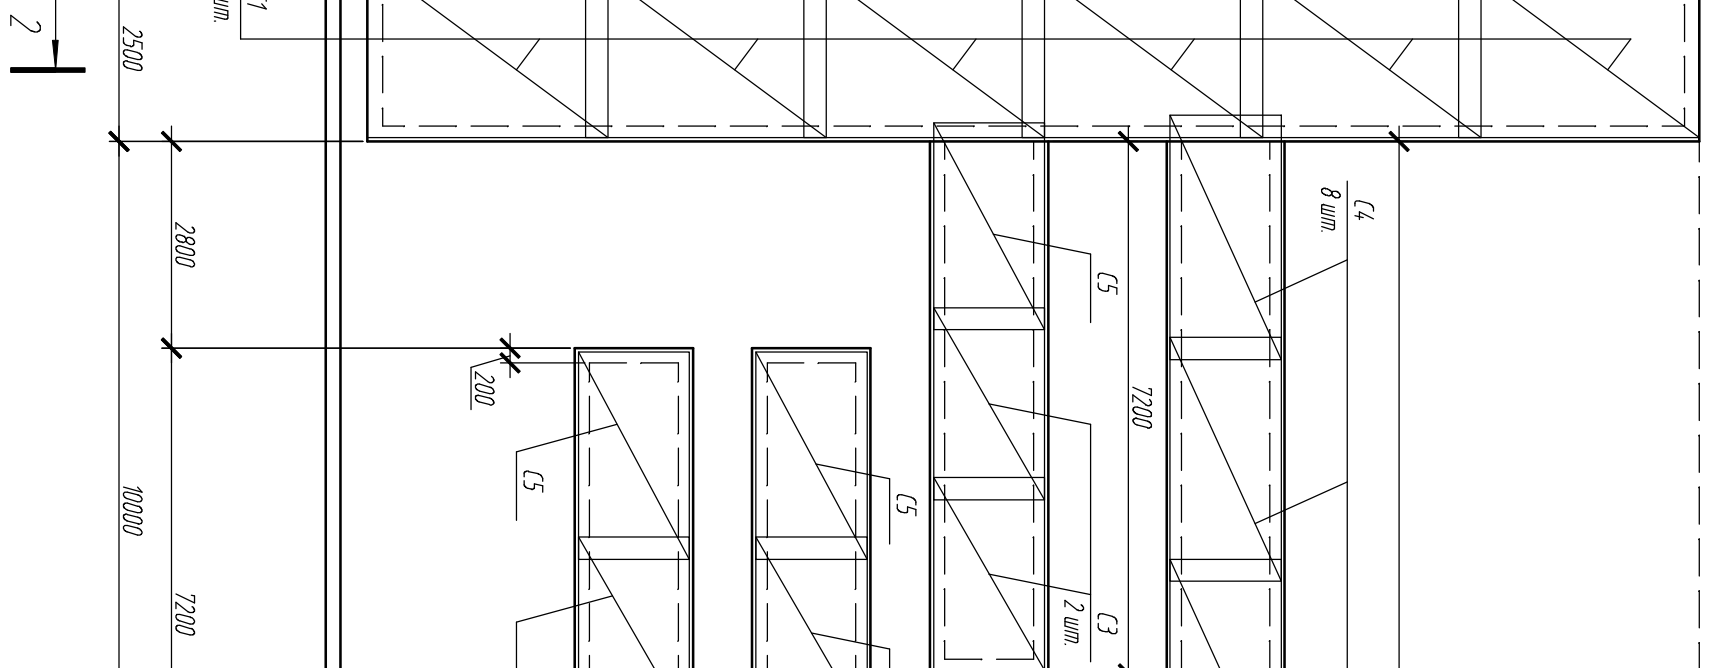

- Примечания
1. Общие указания: скорость лист 1.
 2. Разрывы скорости лист 3.
 3. Листы монолитной железобетонной лестницы укладываются на 300мм.
 4. Листы монолитной железобетонной лестницы, выходящие на ступень 0 существуют в виде ступени, под ребра жесткости (см. л. 3) выходящие нули.
 5. Длина для ступеней - 2572L.

Наименование	Код	Масса ед. кз	Проче- ные
Борозные единицы			
4с 88 АЛ - 200		32,20	
4с 88 АЛ - 200	210-310 - 000		
4с 88 АЛ - 200	210-305 - 000	8	29,60
4с 88 АЛ - 200	88-280 - 000	16	17,85
4с 88 АЛ - 200	88-280 - 000		
4с 88 АЛ - 200	88-370 - 00	12	23,00
4с 88 АЛ - 200	88-370 - 00		
4с 88 АЛ - 200	88-280 - 00	7	19,22
Материалы			
Бетон марки В20, М6, F50	М3	51,97	