




Фасад 1 – 11

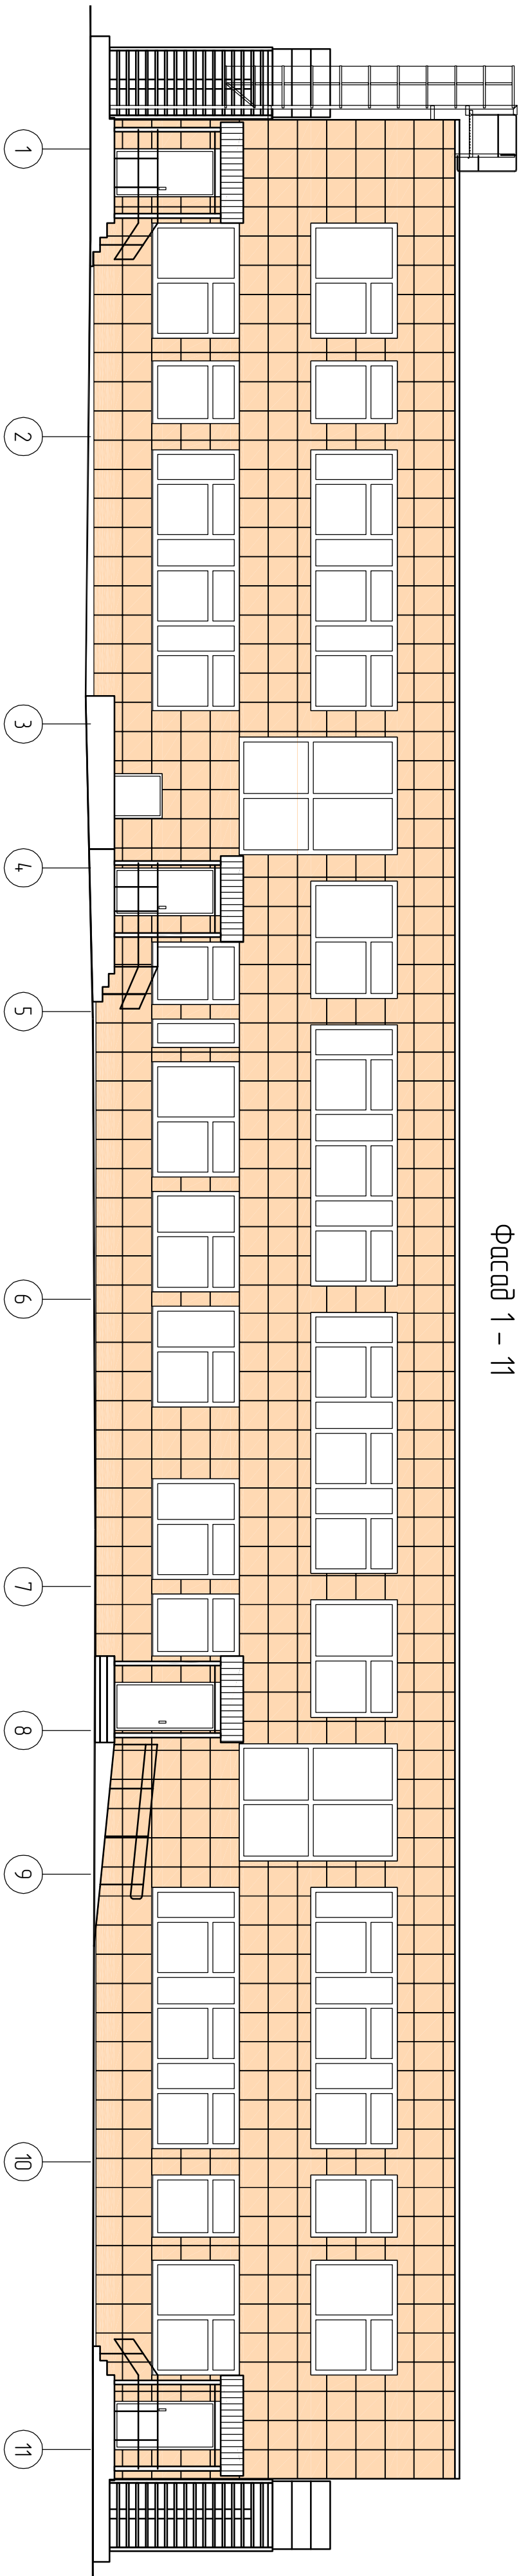


Фасад 11 – 1

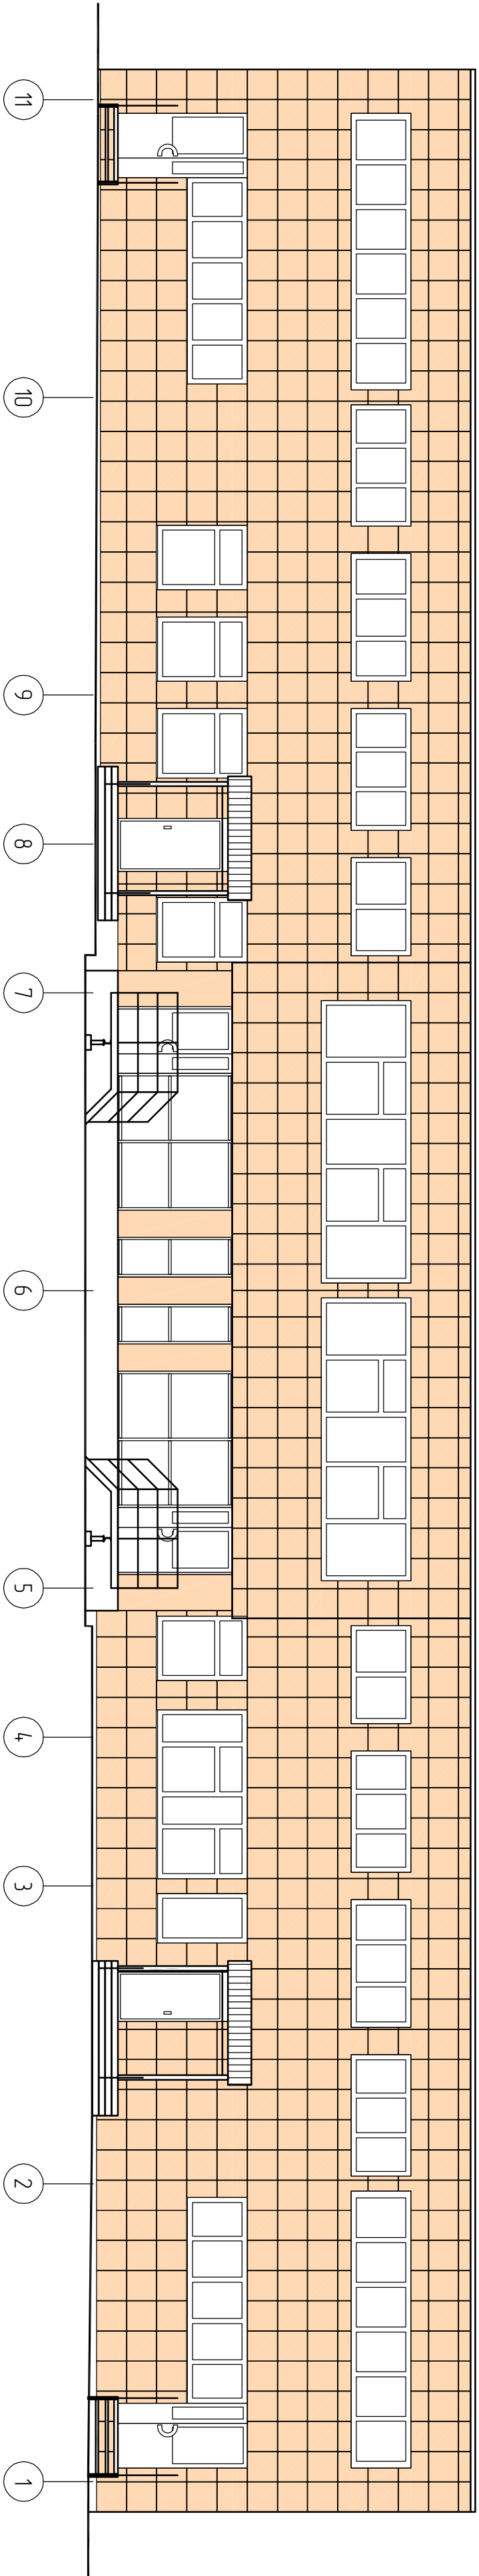

Фасад А – Г

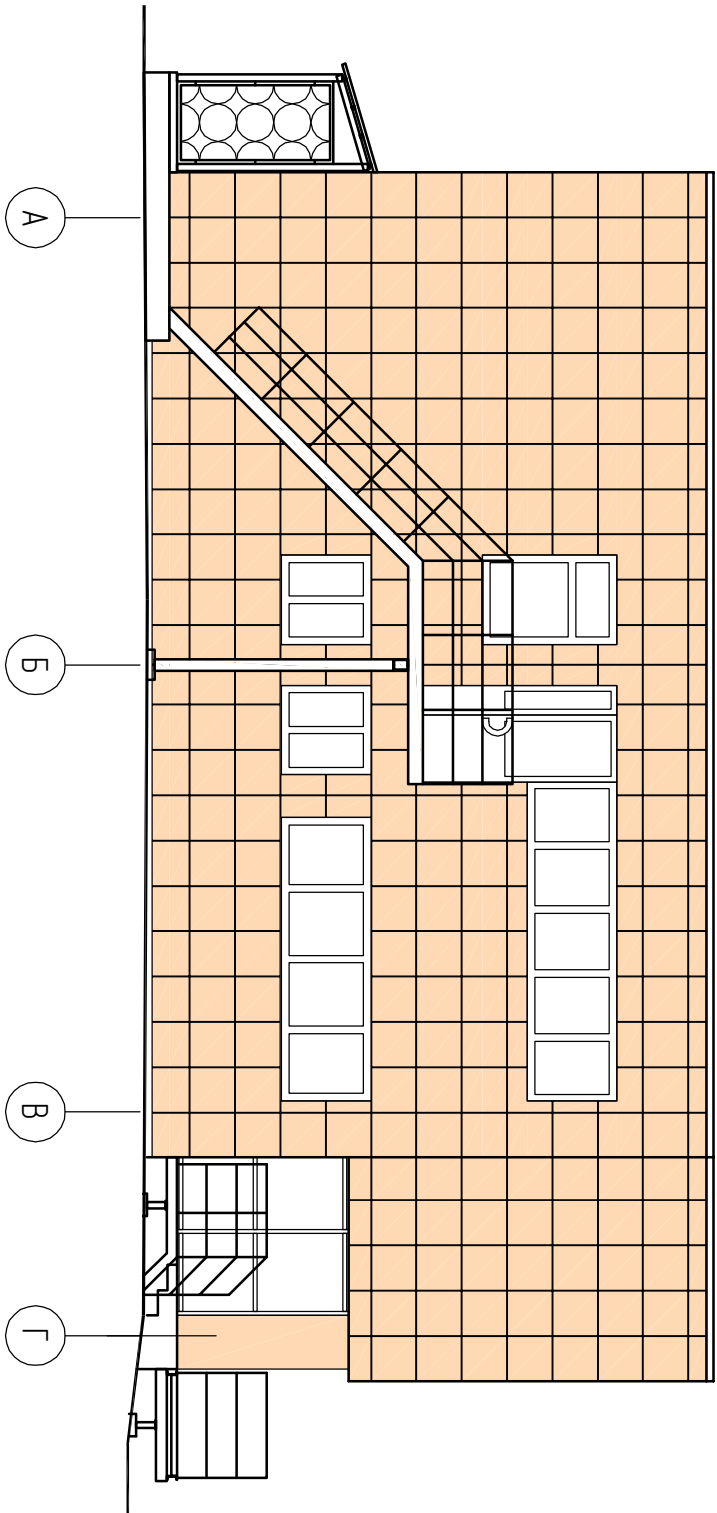

Фасад Г – А

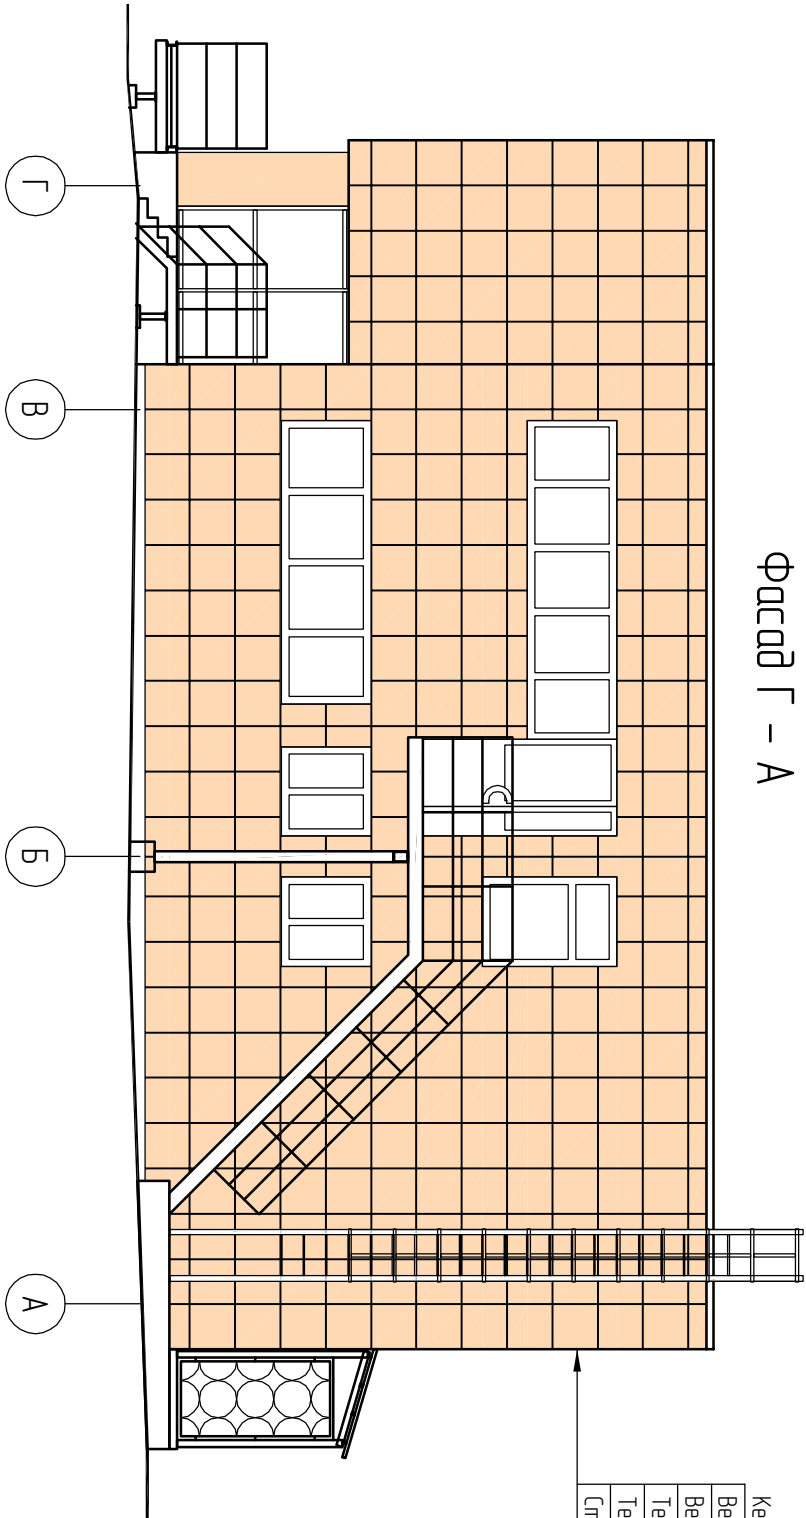

Керогазочинитель пилника - 10
Вентиляторная воздушная просалка - 40
Ветрозащитная пленка
ТехноВент Проф - 50
ТехноВент Стандарт - 60
Стеновая панель - 300

1. Общие указания см. лист 1
2. Типовые узлы вентфасада рекомендуются принимать по олабромкам технических решений ЗАО "ТехноИКО/Ъ" №24.04./07-80.
3. Перед устройством вентфасада необходимо закончить производство следующих работ:

- заделка стыков между стеновыми панелями цементно-песчаным раствором М200;
- монтаж конструкции металлических крылец, лестниц, козырьков;
- устройство железобетонных крылец;
- устройство вытравей в осях В-Г/5-7;
- устройство гидроизоляции цоколя;
- устройство отмостки;
- заделание оконных и дверных проемов

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

018 – 2011 – АС

Капитальный ремонт здания МАДОУ "ЦРР – детский сад №4,17" по адресу: г. Пермь, ул. Конюшеская, 5

Капитальный ремонт помещений

000 "Альфо-проект" г. Пермь